



SOUTHER SHORT BOW DECK ショートパウデッキ取扱説明書



この度は、弊社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書の内容を十分に理解した上でお使いください。  
本製品の使用による、転倒・落水・ケガ等の事故におきましては、  
一切の責任を負いかねますので、安全には十分に注意して  
ご使用ください。




<パーツリスト>

- ショートパウデッキ 本体 ×1
  - パウデッキ固定ボルト(ノブ付) ×4
  - パウデッキ固定ボルト用 ワッシャー ×4
  - 止め木 短 (前用) ×1
  - 止め木 短 (後用) ×1
  - エレキマウント固定 ボルト、ナット セット ×6
  - 魚探取付架台(RAM111)用 固定ボルト、ナット セット ×3
  - ゴムワッシャー ×4
- ゴムワッシャーは の固定ワッシャーと本体の間に入れてください

エレキマウント固定方法

付属のエレキマウント固定ボルト  
セットを使い 左記の順番で  
固定します。

ワッシャーの角が丸い方が  
表面です。

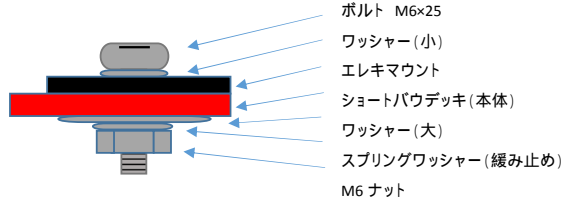

別ページにて、その他マウントの適合がございます。



モーターガイド x3 マウントの場合




モーターガイド 21 ゲータースプリングの場合




ミンコタ エッジマウントの場合




ミンコタ マクスサムマウントの場合



ボルト 4本を 赤色の場所にて  
固定します。



ボルト 6本を 赤色の場所にて  
固定します。  
取付け注意事項あり 裏面へ




ボルト 4本を 赤色の場所にて  
固定します。



マクスサムマウントのみボルトは  
エレキに付属のボルトをご使用(ださ  
い。4本 赤色の場所に固定  
取付け注意事項あり 裏面へ

**モーターガイド 21 ゲーターズプリングの場合 の取り付けの注意**

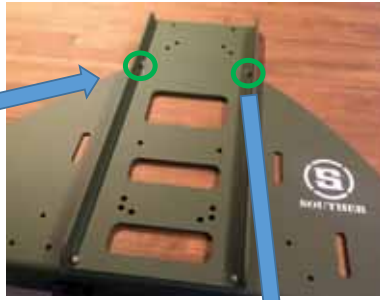

モーターガイド21ゲーターズプリングを取り付ける際は右のパウデッキ本体の上下を固定するボルト&ナットが干渉する為、取り付け前にフロント側2箇所のみ取り外してから固定をお願いします。ボルトは無くなりますが、エレキ固定ボルトでマウントと一体になる為、使用には支障ございませんのでご安心ください。

**ミンコタ マクスamマウントの場合**



ミンコタ マクスamマウントの場合は、マウント自体が高い為弊社付属のボルト&ナットでは長さが足りないの為

マクスamマウントに限りエレキに付属のボルトを4本ご使用ください。

4本固定でテストしましたが、支障なく使えますのでご安心ください。

**ショートパウデッキの取り付け方法**

サウザーショートパウデッキを更に軽く、コンパクトに使い方にはお勧めです。もちろん既存のままでもご使用できます。



ショートパウデッキを取付ける際は、加工する業者により穴位置が異なる為、穴あけ加工が必要になりますが、アルミ素材のため加工は簡単です。まずは、ショートマウントの本体固定ボルトを外し上下を分離します。

下側の本体のショートマウントにボルト4本で固定します。

**魚探架台 (RAM111) 取付け方法**



本製品は、魚探の架台(RAM111)を固定する穴も3カ所ご用意しておりますので

付属のボルト&ナットで簡単に固定が可能です。

魚探本体を固定するボルト類は機種が異なる為 付属しておりません。



ご購入頂きました皆様  
サウザーショートマウントでお洒落に楽しく遊んでください。それでは良い週末をお過ごしください。  
No enjoy, No fish (楽しくなければ釣りじゃない)

**マウント 追加 適合 の ご案内**



モーターガイド X5 マウントの場合




モーターガイド リトルゲーターマウントの場合




モーターガイド フレックスゲーターマウントの場合




ミンコタ 旧エッジマウントの場合




ボルト 4本を 赤色の場所にて 固定します。



ボルト 4本を 赤色の場所にて 固定します。  
取付け注意事項あり 下記確認へ



ボルト 4本を 赤色の場所にて 固定します。  
取付け注意事項あり 下記確認へ



ボルト 4本を 赤色の場所にて 固定します。



フレックスゲーターマウント、リトルゲーターマウント、01マウントの場合の注意




フレックスゲーターマウント、リトルゲーターマウント、01マウントを取付ける際は、付属のM6×25mm ではマウントの内部のボルト取付け位置の場所が他のマウントより高いためネジの長さが足りませんので10mm長い M6×35mmの ボルトのみ4本をご用意ください。(リトルゲーター、01マウントは 2本のみ)(ホームセンターで簡単に入手できます)




モーターガイド 01マウント ショートタイプ (36インチシャフト用) の場合



モーターガイド 01マウント ロングタイプ (42インチシャフト用) の場合



ボルト 4本を 赤色の場所にて 固定します。  
取付け注意事項あり 上記確認へ



ボルト 4本を 赤色の場所にて 固定します。  
取付け注意事項あり 上記確認へ